

丈夫で長持ち、 充実装備のエントリーモデル

HSTフットペダル&レバー、
大径フロントタイヤ標準装備

■ぬかるみに強く、横すべりを低減する
クラス初※の大径フロントタイヤ ※フジイ調べ

『ノ』の字パターン




接地面積が7%UP! (従来機比)
ぬかるみ・凸凹に強く、ハマりにくい。
『ノ』の字ラグパターンが地面を捉え、
旋回時の横すべりを低減。

■HSTフットペダル&レバーを標準装備




HSTの操作が手と足どちらでも
可能。状況やお好みに合わせて
柔軟に操作できます。


■安定したムラの無い走行・刈取性能

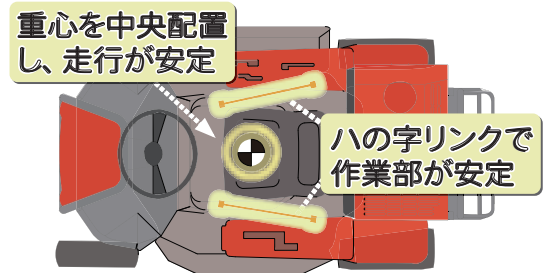

■刈高さ無段階
フリーロックレバー
特許登録済



■枝の引っ掛かりが減少
カバー類を20mm 低く



※写真はMF1018Xです

New! MF916X

刈幅 **880**mm
刈取能力 **66**a/h
刈高さ **30~90**mm

■乗用草刈機仕様諸元

型式	MF916X		
全長	1890mm	車輪	
全幅	980mm		
全高	890mm		
機体重量	296kg	操行方式	
刈幅	880mm		
刈刃形状	フリーナイフ×2/ナイフステー×1	丸ハンドル(上下調節可能) ラック&ピニオン	
刈高さ	30 - 90 mm(無段階調節)	使用傾斜角度	15° 未満
最大作業能率 (副変速高速時)	66a/h(計算値)	エンジン型式	FS481V
変速段数	HST(副変速、デフロック付)	種類	空冷V型2気筒OHVガソリンエンジン
作業クラッチ	ベルトテンション式(ブレーキ連動)	ネット出力	9.9kw(13.5PS)
車速	前進	高速	0~10.0km/h
		低速	0~5.8km/h
	後進	高速	0~4.5km/h
		低速	0~2.6km/h
燃料タンク容量	16L	排気量	603cc
バッテリー容量	30A19L	始動方式	セルスタータ式
前照灯	標準装備	燃料タンク容量	16L
希望小売価格(税込)	¥732,240	バッテリー容量	30A19L
希望小売価格(税別)	¥678,000	前照灯	標準装備

*仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。
*エンジン出力値はネット出力値をあらわしており、SAE J 1349にもとづいた
テストにより測定しております。しかしながら、運転回転数や、環境条件、
メンテナンス等その他のさまざまな要素によって実際の出力値は変動します。
*車速については計算値で表示してあります。実際の速度は10%程度のロスが
あります。また、ペダル操作とレバー操作でも速度差が出ることがあります。
このカタログの内容は、2013年1月現在のものです。

商品についてのお問い合わせは...

フジイコーポレーション株式会社

機械事業 営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池285-1 TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
北海道支店 〒068-2166 北海道三笠市岡山178-19 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242
西日本営業所 〒740-0017 山口県岩国市今津町2丁目8-28-2 TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL <http://www.e-fujii.co.jp>