


フジイ以外の除雪機対応

スノーブロックキャンペーン

フジイスノーロータリー以外の除雪機に
スノーブロックをお手軽に試せるチャンスです

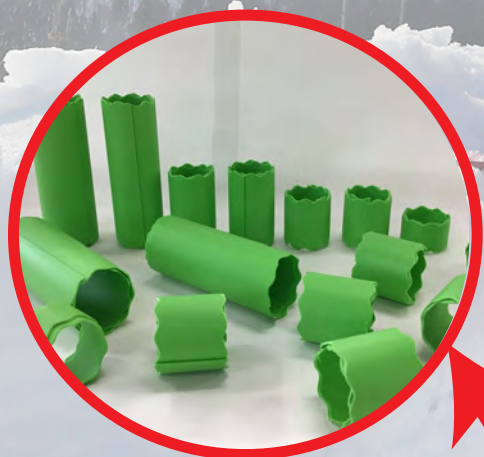

スノーブロック

オーガ軸に装備し、雪の付着を
抑え、除雪能率の低下を抑制



キャンペーン価格適応条件

①スノーブロック取付位置の幅とオーガ軸の外径又は外回りをご自身で採寸して頂くこと
※採寸方法は裏面をご確認ください。

②メーカー、型式、機体番号、製造年（任意）をご連絡頂くこと

キャンペーン特別価格

注）2段オーガ、軸の外径が 50mm（外回り 157mm）以上のオーガ軸にはご使用いただけません。

除雪幅 1100mm 以上	¥ 28,000（税別）
除雪幅 1100mm 未満	¥ 23,000（税別）

※実際の効果は雪質・気候等の作業条件により異なります。



スノーブロック専門ショップ“雪国より”
スノーブロックはこちらでも販売しています。

フジイコーポレーション株式会社

SNSフジイ公式アカウント情報

機械事業部販売部 TEL0256-64-5512
北海道支店 TEL01267-4-2343
西日本営業所 TEL0827-28-5844



 フジイ公式
Facebook



 フジイ公式
Twitter

採寸方法


作業を始める前に…

- エンジンを停止して採寸してください。
走行クラッチ、除雪クラッチを「切」にし、エンジンを停止して下さい。
機械が動いたり、オーガ・ブロワが回転して、重大事故の原因になることがあります。
- 手袋等を使用し、手や腕が直接オーガに当たらないように保護をしてから作業を行ってください。

オーガ正面図

※参考図

 : スノーブロック装着位置

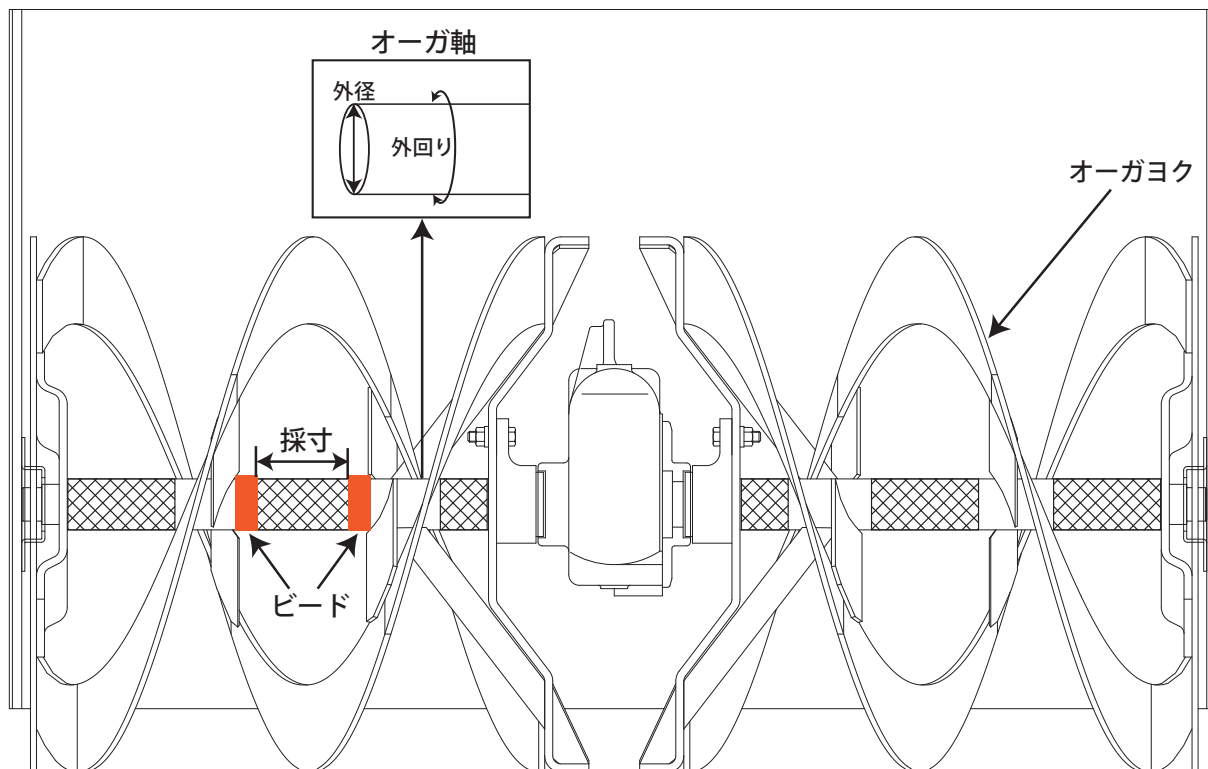

①オーガ軸の外径、又は外回りを採寸してください。

- ・二段オーガ、軸の外径が50mm(外回り 157mm) 以上のオーガ軸にはご使用いただけません。

②左側から中央までのオーガヨクの間を採寸してください。

- ・上記参考図の場合：左側から中央までのスノーブロック装着位置の幅を採寸し、下記表①～③にご記入ください。
- ・注文単位は10mmです。最短幅は20mmです。
- ・オーガ軸とオーガヨクの接合部に溶接ビード（溶接のふくらみ）が残っている場合があります。
ビード部にスノーブロックは装着できません。ビード部を避けて採寸してください。

注 文 書

○で囲んでください			除雪幅 1100mm 以上				除雪幅 1100mm 未満	
外径または外回り（外径が 50mm(外回り 157mm) 以内）				mm				
スノーブロック	① mm	② mm	③ mm	④ mm	⑤ mm	⑥ mm	⑦ mm	
メーカー	型式		機体番号		製造年（任意）			

店名： _____

電話番号： _____