



2025年度  
春夏版

# フジイ農業用機械



## フジイコーポレーション株式会社



フジイHP



フジイ公式  
Facebook



フジイ公式  
X

- 本内容は、2025年4月現在のものです。
- 本内容は、改良および経済状況等により、予告なしに仕様・価格等を変更する可能性があります。

# 乗用草刈機 Miシリーズ

春夏秋

オールシーズンで活躍!  
唯一無二の2WAY

冬

夏も冬も使える2WAYタイプ  
不整地や傾斜地で活躍

**4WD**

**Mi1022XF**

税込 1,650,000円  
(本体価格 1,500,000円)

**Mi1022XF-B**

税込 1,870,000円  
(本体価格 1,700,000円)

**2WD**

**Mi1022X**

税込 1,320,000円  
(本体価格 1,200,000円)

**Mi1022X-B**

税込 1,540,000円  
(本体価格 1,400,000円)

**970  
mm**

刈幅

**80  
a/h**

刈取能力

**標準装備**

- ・牽引フック
- ・アワメータ
- ・フロントバンパー




▲詳細はこちら


油圧駆動のオンデマンド 4WD(Mi1022XF)

『-B』型式はオプションの  
除雪ブレードを標準装備

平地

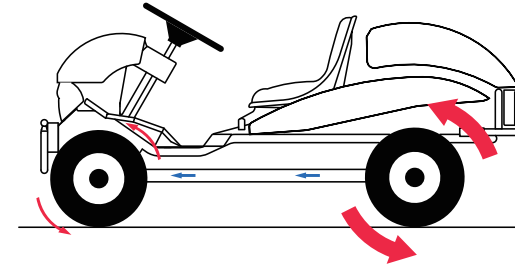



傾斜地

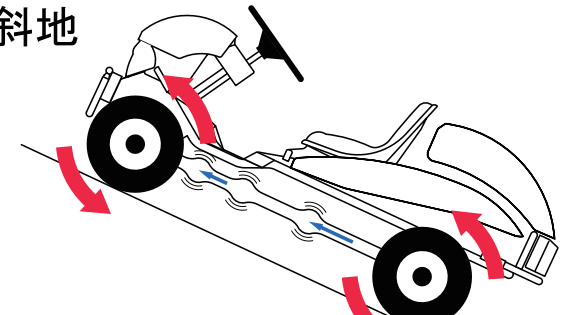

後輪への負荷に応じて前輪が駆動。不整地や傾斜地でも安定した走行が可能。

フロントサスペンション

運搬も安心

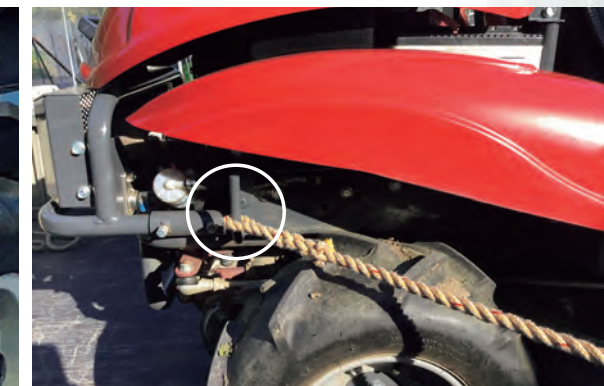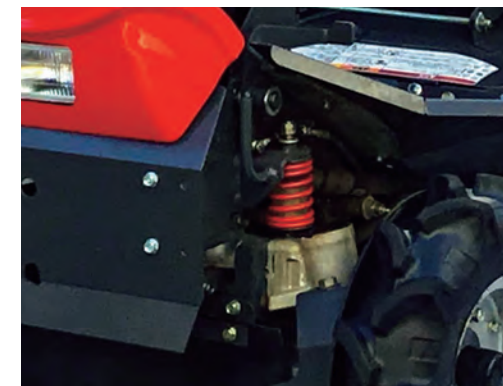

**オプション**



除雪ブレード 税込 273,900円  
商品コード 0261570 (本体価格 249,000円)

フロントアクスルにサスペンションを採用。前輪から伝わる振動を軽減。  
車体をトラック等に載せて運搬する際の固定用フックを前方2つ、後方2つ、計4つを装備。

春夏秋



冬

## 草刈り&除雪 2WAYタイプ

### MF1018X

税込 1,126,400円  
(本体価格 1,024,000円)

### MF1018X-B

税込 1,331,000円  
(本体価格 1,210,000円)

970  
mm  
刈幅


70  
a/h  
刈取能力

#### 標準装備

- ・牽引フック
- ・アワメータ
- ・フロントバンパー

### ハの字リンク

重心を中央に配置し走行が安定

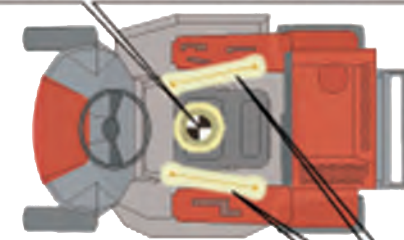

ハの字リンクで作業部が安定

機体重心を中央に配置し、登坂時でも安定した走行性能を発揮。ハの字リンクで作業部の揺れを抑え、ムラなく刈取り可能。

### MF1018X-B (ブレード付タイプ)

夏季は草刈り、冬季は除雪が可能。ブレードはワンタッチで取り外し。



#### オプション



除雪ブレード 税込 273,900円  
商品コード 0261570 (本体価格 249,000円)

#### オプション

らせん状のブラシで集草、乗ったまま草を排出可能。集草幅：1250mm

ブラシスーパー  
商品コード 0226140

税込 151,800円  
(本体価格 138,000円)

適応型式…Mi/ME/MF



シートカバー  
商品コード 0223160

税込 19,800円  
(本体価格 18,000円)

適応型式…Mi/ME/MF/MG



ナイフセット  
商品コード 020231A

税込 7,161円  
(本体価格 6,510円)

適応型式…Mi/ME/MF/MG



※1台あたり2セット使用



▲詳細はこちら



▲作業動画はこちら



アンコール  
販売!!



※) アンコール販売のため納期・数量に制約がございます。あらかじめご了承ください。

## MEシリーズ

### ME1022X1

税込 1,287,000円  
(本体価格 1,170,000円)

970 mm 刈幅  
80 a/h 刈取能力

#### 標準装備

- ・牽引フック
- ・アワメータ
- ・フロントバンパー



▲詳細はこちら



▲作業動画はこちら

#### 電動刈取クラッチ

刈刃の『回転』・『停止』がワンプッシュ。

#### 衝撃吸収&位置調整可能シート

衝撃・揺れを吸収。  
上下および前後方向の調整可能。

## MGシリーズ

### MG1022X 4WD

税込 1,306,800円  
(本体価格 1,188,000円)

970 mm 刈幅  
80 a/h 刈取能力

#### 標準装備

- ・牽引フック
- ・アワメータ
- ・フロントバンパー
- ・セーフティーバー



MG1022X

▲詳細はこちら

#### セーフティーバー標準装備

格納時は後方へ90°折りたたみ可能。

#### ジャンプアップシート

シートをワンタッチで調整。

#### ランスルーペダル

ペダルを踏むと刈取部が高刈位置へ上昇。同時にデフロックが作動し、不整地もスイスイ走行。

#### 優れた旋回性

果樹園などの入り組んだ場所も、小回りを利かせて自在に走行。

# 高所作業機



ブーム伸縮機能で効率アップ  
クラスナンバーワンの充実した安全機能

## HF350M


税込 1,867,800円  
(本体価格 1,698,000円)



最大高さ ブーム旋回角 ブーム伸縮

### 標準装備

- ・コンテナ台
- ・着座シート
- ・シートカバー
- ・ウェイト

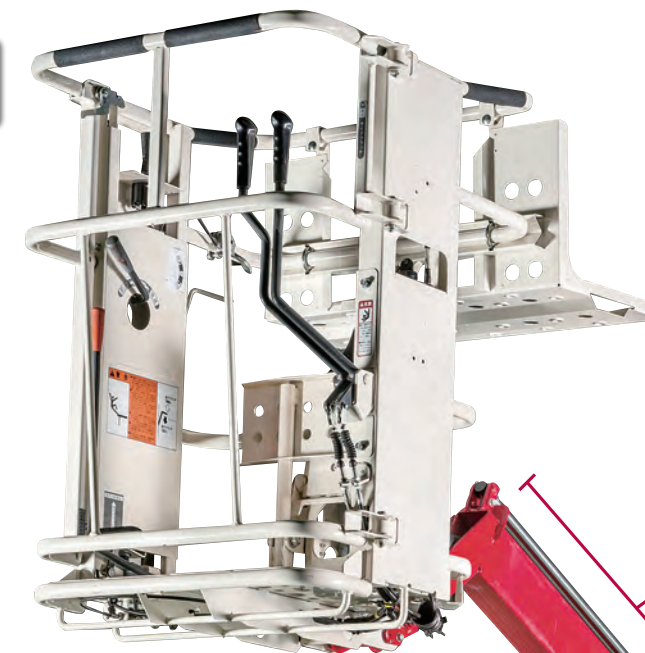

ブーム伸縮  
**960mm**


大きく作業、小さく格納



全長はクラス最短 2,475mm

上下3.4m、左右3.5mの広い作業範囲。伸縮式ブームで下枝をかわす作業もスムーズに。ブームを縮めるとコンパクトに格納。

足元ひろびろ快適作業



足元をフラットにして、作業や乗り降りのときにつまずく心配なし。ブーム操作は全て手で。



▲詳細はこちら

ワイドなブーム旋回で、  
幅広い作業を



## HC350M2W

税込 1,289,200円  
(本体価格 1,172,000円)



最大高さ



ブーム旋回角

### 標準装備

- ・コンテナ台
- ・着座シート
- ・シートカバー
- ・ウェイト

## 自在に移動

足元ペダルでブーム操作。  
上下左右の移動も簡単。

## らくらくメンテナンス

エンジンカバーがフルオープン。  
点検・整備もスムーズに。

脚立の代わりに  
2台目に最適なモデル

## HA250M3W

税込 1,024,100円  
(本体価格 931,000円)



最大高さ



ブーム旋回角

### 標準装備

- ・コンテナ台
- ・着座シート
- ・シートカバー

## ワイドに旋回

ブーム旋回角度は左右各34°。  
木々の間の移動がスムーズに。

## シンプルでも確かな実力

誰でも扱いやすく、装備も充実。



主要諸元

乗用草刈機

| 型 式 名              |                    | MF1018X                   | MF1018X-B                                      | Mi1022XF          | Mi1022XF-B                                     | Mi1022X                   | Mi1022X-B                                      | ME1022X1          | MG1022X        |                 |
|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 機体寸法(全長×全幅×全高)(mm) |                    | 1930×1060×890             | 2590×1300×890<br>(2980×1080×890)<br>※ブレード最大傾斜時 | 1995×1070×905     | 2655×1300×905<br>(3045×1080×905)<br>※ブレード最大傾斜時 | 1995×1070×905             | 2655×1300×905<br>(3045×1080×905)<br>※ブレード最大傾斜時 | 1930×1070×910     | 2045×1055×995  |                 |
| 機体重量(kg)           |                    | 306                       | 350                                            | 345               | 389                                            | 330                       | 374                                            | 308               | 395            |                 |
| 刈取部                | 刈幅(mm)             | 970                       |                                                |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 刈刃形状               | ナイフステー:1枚/フリーナイフ:2枚       |                                                |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 刈高(mm)             | 30～90                     |                                                |                   |                                                |                           |                                                | 0～80              | 50～110         |                 |
| 除雪部                | クラッチ、ブレーキ          |                           | ベルトテンション、ブレーキ連動                                |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 種類                 | ドーザー方式                    |                                                | ドーザー方式            |                                                | ドーザー方式                    |                                                |                   |                |                 |
|                    | 除雪幅(ブレード最大傾斜時)(mm) | 1300(920)                 |                                                | 1300(920)         |                                                | 1300(920)                 |                                                |                   |                |                 |
|                    | ブレード左右稼動角度         | 左右各 25°、45°               |                                                | 左右各 25°、45°       |                                                | 左右各 25°、45°               |                                                |                   |                |                 |
| 走行部                | 駆動方式               |                           |                                                |                   | オンデマンド4WD                                      |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    |                    |                           | HST無段変速 デフロック付                                 |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    |                    |                           | 副変速付                                           |                   | 副変速付                                           |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 車速(km/h)           | 前進                        | 高速:0～10/低速:0～5.8                               |                   | 0～9.5                                          |                           | 0～10                                           |                   | 高速0～10/低速0～5.8 | 高速0～10/低速0～4.6  |
|                    |                    | 後進                        | 高速:0～4.5/低速:0～2.6                              |                   | 0～5                                            |                           | 0～4.5                                          |                   | 高速0～6/低速0～3.5  | 高速0～4.5/低速0～2.0 |
|                    | 足まわり               |                           | 前輪 4.00-7(φ400)                                |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
| 後輪 16×7.00-8(φ400) |                    |                           | 後輪 17×8.00-8(φ440)                             |                   |                                                | 後輪 16×7.00-8(φ400)        | 後輪 5.00-10(φ520)                               |                   |                |                 |
| 操向方式               |                    | 丸ハンドル(上下調節可能)<br>ラック&ピニオン |                                                | 丸ハンドル<br>(上下調節可能) |                                                | 丸ハンドル(上下調節可能)<br>ラック&ピニオン |                                                | 丸ハンドル<br>(上下調節可能) |                |                 |
| エンジン               | 型式                 |                           | カワサキ FS541V                                    |                   | カワサキ FS651V                                    |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 排気量(ml)            |                           | 603                                            |                   | 726                                            |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 種類                 |                           | 空冷V型2気筒 OHVガソリンエンジン                            |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 最大出力(kW(PS))       |                           | 13.4(18)                                       |                   | 16.4(22)                                       |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | ネット出力(kW(PS))      |                           | 11.4(15.3)                                     |                   | 14.2(19)                                       |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 始動方式               |                           | セルスタータ式                                        |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
| 燃料タンク容量(L)         |                    | 14                        |                                                |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
| 他                  | 前照灯                |                           | 標準装備                                           |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | バッテリー形式            |                           | 30A19R                                         |                   |                                                |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 最大作業能率(a/h)        |                           | 70                                             |                   | 80                                             |                           |                                                |                   |                |                 |
|                    | 使用傾斜角度             |                           | 15度未満                                          |                   | 20度未満                                          |                           | 15度未満                                          |                   | 20度未満          |                 |

※最大出力は、代表的なエンジン単体におけるグロス出力値です。※ネット出力は、SAEJ1349にもとづいたテストにより測定しております。しかしながら、運転回転数や、環境条件、メンテナンスなどその他のさまざまな要素によって、実際の出力値は変化します。※公道(道路、農道、林道などを含む)は走行できません。

高所作業機

| 型 式 名              |                      |                   | HC350M2W          | HF350M            | HA250M3W          |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 機体寸法(全長×全幅×全高)(mm) |                      |                   | 3173×1300×1278    | 2475×1300×1310    | 2426×1320×1189    |
| 機体重量(kg)           |                      |                   | 540               | 592               | 360               |
| 走行部                | 駆動方式                 |                   | 前進1段・後進1段         |                   |                   |
|                    | 車速<br>(km/h)         | 前進                | 1.8(ブーム上昇時、0.9)   |                   |                   |
|                    |                      | 後進                | 1.8(ブーム上昇時、0.9)   |                   |                   |
|                    | 足まわり                 |                   | ゴムクローラ 覆帯幅180mm   |                   | ゴムクローラ 覆帯幅200mm   |
|                    | 操向方式                 |                   | サイドクラッチ(ギヤドック)    |                   |                   |
| エンジン               | 型式                   |                   | 三菱 GB181LE        |                   |                   |
|                    | 種類                   |                   | 空冷単気筒 OHVガソリンエンジン |                   |                   |
|                    | 最大出力(kW(PS))         |                   | 4.6(6.3)          |                   |                   |
|                    | 始動方式                 |                   | セルスタータ式(リコイル)     |                   |                   |
|                    | 燃料タンク容量(L)           |                   | 3.6               |                   |                   |
| 作業台部               | 最大積載能力(kg)           |                   | 100               |                   |                   |
|                    | 床面地上高(mm)            |                   | 276～3530          | 185～3480          | 279～2518          |
|                    | 方式                   |                   | ブーム式(油圧)          |                   |                   |
|                    | 移動範囲<br>(ブーム水平時)(mm) | 2850(ゴンドラの中心移動距離) |                   | 2980(ゴンドラの中心移動距離) | 2738(ゴンドラの中心移動距離) |
|                    |                      | 3410(ゴンドラ作業台外幅)   |                   | 3540(ゴンドラ作業台外幅)   | 3260(ゴンドラ作業台外幅)   |
|                    | ブーム旋回角度              |                   | 左右各27度            |                   | 左右各34度            |
|                    | バッテリー形式              |                   | 30A19R            |                   |                   |

●使用最大傾斜角度は5度です。●HF350Mの機体寸法(全長)はブーム最縮時を示す。

機能・装備一覧

乗用草刈機

| 型 式 名 |            | MF1018X<br>MF1018X-B | Mi1022XF<br>Mi1022XF-B | Mi10222X<br>Mi10222X-B | ME1022X1 | MG1022X | 機能説明                                                                |
|-------|------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 走行    | HST無段変速    | ○                    | ○                      | ○                      | ○        | ○       | レバー操作で前後進の切り替えや速度調整が無段階で可能。                                         |
|       | 大径フロントタイヤ  | ○                    | ○                      | ○                      | ○        | ○       | 「ノ」の字ラグパターンで旋回時に地面を捉え、横滑りを防止します。                                    |
|       | ランスルー機能    |                      |                        |                        |          | ○       | ぬかるみからの脱出に便利。ペダルを踏むとデフロックが作動し、刈取部が上昇。                               |
|       | デフロック      | ○                    | ○                      | ○                      | ○        |         | ぬかるみからの脱出に便利。レバーまたはペダルを「入」にすると後輪が直結になり、直進性が増します。                    |
| 安全    | セーフティーバー   |                      |                        |                        |          | ○       | 機体が転倒した時に、作業者が下敷きになることを防ぎます。                                        |
| 便利    | ジャンプアップシート | ○                    | ○                      | ○                      | ○※       | ○※      | 座席シートを好みの位置に調節し、快適な作業ができます。シートの前後位置を調整可能。(※MEとMGはシートの高さと前後位置を調整可能。) |
|       | 前照灯        | ○                    | ○                      | ○                      | ○        | ○       | 常時点灯します。                                                            |
| 標準装備  | 牽引フック      | ○                    | ○                      | ○                      | ○        | ○       |                                                                     |
|       | アフメータ      | ○                    | ○                      | ○                      | ○        | ○       |                                                                     |
|       | フロントバンパー   | ○                    | ○                      | ○                      | ○        | ○       |                                                                     |

高所作業機

| 型 式 名 |             | HC350M2W | HF350M     | HA250M3W | 機能説明                                   |
|-------|-------------|----------|------------|----------|----------------------------------------|
| 安全    | 開閉ドア2重ロック   | ○        | ○          | ○        | 作業台の開閉ロックは安心の2重構造。                     |
|       | 走行速度制御機構    | ○        | ○          | ○        | ブームが一定の高さ以上になると、安全のために走行速度が低速に切り替わります。 |
|       | 走行クラッチロック機構 | ○        | ○          |          | 走行クラッチを「切」に固定し、不意の走行を防ぎます。             |
|       | 始動安全機構      | ○        | ○          |          | 機体の急発進を防ぎます。走行クラッチが「入」のときはエンジンが始動しません。 |
|       | 警告ホーンスイッチ   | オプション    | ○          |          | 警告音を鳴らします。                             |
|       | 落下防止装置      | ○        | ○          |          | 点検・整備時にブームを水平位置で固定し、下降しないようにします。       |
|       | ブーム下降機能     |          | ○<br>(バルブ) |          | 緊急時、作業台を安全に下降させます。                     |
| 便利    | ブーム伸縮機構     |          | ○<br>(油圧)  |          | ブームが伸縮し、奥の作業エリアまで手が届きやすくなります。          |
| 標準装備  | コンテナ台       | ○        | ○          | ○        |                                        |
|       | 着座シート       | ○        | ○          | ○        |                                        |
|       | シートカバー      | ○        | ○          | ○        |                                        |
|       | ウェイト        | ○        | ○          | オプション    |                                        |

# ツインカッター方式自走刈払機

安全、軽量、簡単操作!  
家周りの草刈りに

## Corta アリス MH502M1

税込 256,300円  
(本体価格 233,000円)

520mm

刈幅

8.3a/h

刈取能力

42.7cc

排気量



オプション

草を吸い込むようにスムーズに刈取り。飛散物を低減し、傾斜面に強くなります。

ターボβ(ベータ) 税込 30,800円  
商品コード 0253530 (本体価格 28,000円)

吹き返しを防止し、スタイリッシュに草刈り。

フロント防塵カバー 税込 7,480円  
商品コード 025349A (本体価格 6,800円)

刈った草の排出性を高め、スイスイ草取り。

排出フィン ※左右で1セット 税込 12,100円  
商品コード 025328A (本体価格 11,000円)

機体後方や側面への草等の飛散を低減します。

ホイルカバー 商品コード 0253810 税込 5,830円  
(本体価格 5,300円)

### 主要諸元

#### ツインカッター方式自走刈払機

| 型 式 名              |              | MH502M1                   |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| 機体寸法(全長×全幅×全高)(mm) |              | 1170×550×860              |
| 機体重量(kg)           |              | 33                        |
| 刈幅(mm)             |              | 520                       |
| 刈高(mm)             |              | 20~40                     |
| トレッド(mm)           |              | 220~380                   |
| エンジン               | 型式           | TLE43                     |
|                    | 種類           | 空冷層状掃気方式<br>2サイクルガソリンエンジン |
|                    | 最大出力(kW(PS)) | 1.27(1.73)                |
|                    | 排気量(cc)      | 42.7                      |
|                    | 始動方式         | リコイルスタータ式                 |
|                    | 燃料タンク容量(L)   | 0.9                       |
| 走行部                | 走行速度(km/h)   | 1.6                       |

※最大出力は、代表的なエンジン単体におけるグロス出力値です。

#### ハンマーナイフ草刈機

| 型 式 名              |              | MD813M2-a            |
|--------------------|--------------|----------------------|
| 機体寸法(全長×全幅×全高)(mm) |              | 1995×970×1010        |
| 機体重量(kg)           |              | 345                  |
| 刈取部                | 刈幅(mm)       | 800                  |
|                    | 刈刃形状         | 単軸フリーハンマー式(54枚)      |
|                    | 刈高(mm)       | 0~150(油圧式)           |
|                    | クラッチ、ブレーキ    | ベルトテンション、ブレーキ連動      |
| 走行部                | 駆動方式         | HST(副変速付)            |
|                    | 車速(km/h)     | 前進 高速:0~4.0/低速:0~0.9 |
|                    |              | 後進 高速:0~2.7/低速:0~0.8 |
|                    | 足まわり         | ゴムクローラ<br>覆帯幅180mm   |
| エンジン               | 操向方式         | サイドクラッチ<br>(ギヤドック)   |
|                    | 型式           | 三菱 GB400PE           |
|                    | 排気量(ml)      | 391                  |
|                    | 種類           | 空冷 OHVガソリンエンジン       |
|                    | 最大出力(kW(PS)) | 9.5(13)              |
| 他                  | 始動方式         | セル・リコイル併用            |
|                    | 燃料タンク容量(L)   | 6                    |
|                    | 前照灯          | 標準装備                 |
|                    | バッテリー形式      | 30A19R               |
| 他                  | 最大作業能率(a/h)  | 33                   |
|                    | 使用傾斜角度       | 25度未満                |

# ハンマーナイフ草刈機

フジ独自の中型タイプ  
パワフルな刈取性能

## MD813M2-a

税込 1,683,000円  
(本体価格 1,530,000円)

800mm


刈幅

33a/h

刈取能力



### フローティング機構

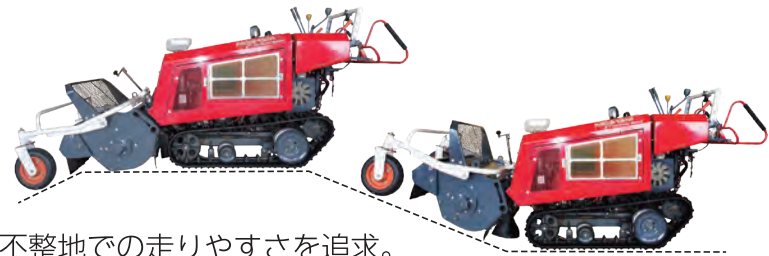

不整地での走りやすさを追求。  
地面の起伏に合わせて刈取部が自動で追従します。  
追従範囲は-3°~20°。

### 抜群の安定感

走行部はクローラで、傾斜地でも安定した走行。

### 刈高さ無段階調整

0~150mm、お好みの刈高さに。

### フルクローラの足回り



### 操作パネルを水平維持

長距離の傾斜面作業でも快適な使い心地。  
パネルを水平に調節しながら走行。体を傾ける苦労いらず!

