



2026年度
春夏版

フジイ農業用機械



フジイコーポレーション株式会社



●本内容は、2026年4月現在のものです。 ●本内容は、改良および経済状況等により、予告なしに仕様・価格等を変更する可能性があります。

乗用草刈機 Miシリーズ

4WD Mi1022XF

税込 1,650,000円
(本体価格 1,500,000円)

Mi1022XF-B

税込 1,870,000円
(本体価格 1,700,000円)

2WD Mi1022X

税込 1,320,000円
(本体価格 1,200,000円)

Mi1022X-B

税込 1,540,000円
(本体価格 1,400,000円)

970
mm
刈幅

80
a/h
刈取能力

標準装備

- ・牽引フック
- ・アワメータ
- ・フロントバンパー




▲詳細はこちら




『-B』型式はオプションの
除雪ブレードを標準装備

油圧駆動のオンデマンド 4WD(Mi1022XF)

平地

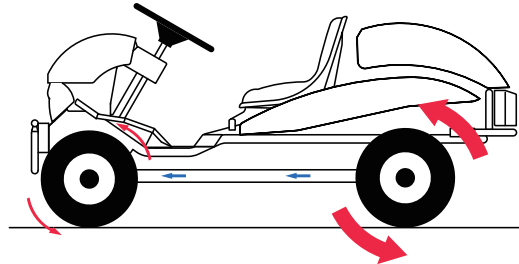



傾斜地

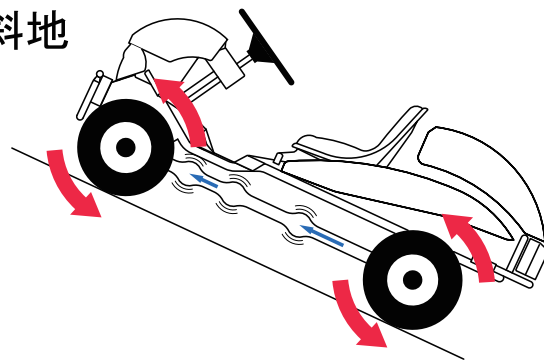

後輪への負荷に応じて前輪が駆動。不整地や傾斜地でも安定した走行が可能。

フロントサスペンション

運搬も安心

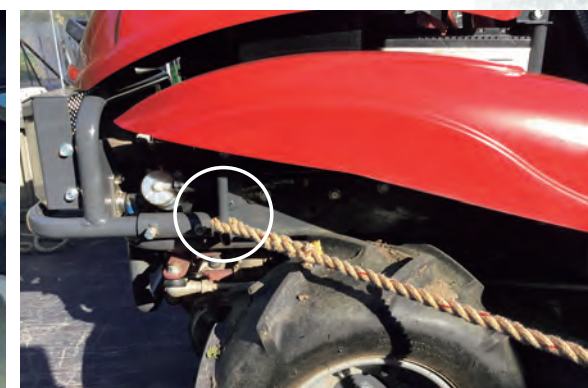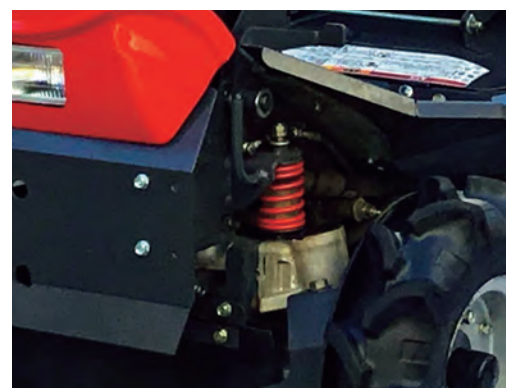

フロントアクスルにサスペンションを採用。前輪から伝わる振動を軽減。

車体をトラック等に乗せて運搬する際の固定用フックを前方2つ、後方2つ、計4つを装備。

オプション



除雪ブレード 税込 273,900円
商品コード 0261570 (本体価格 249,000円)

夏も冬も使える2WAYタイプ
不整地や傾斜地で活躍

春夏秋



唯一無二の2WAY
オールシーズンで活躍!

冬



MFシリーズ

MF1018X

税込 1,126,400円
(本体価格 1,024,000円)

MF1018X-B

税込 1,331,000円
(本体価格 1,210,000円)


970mm 刈幅
70a/h 刈取能力

標準装備

- ・牽引フック
- ・アワメータ
- ・フロントバンパー

ハの字リンク

重心を中央に配置し走行が安定

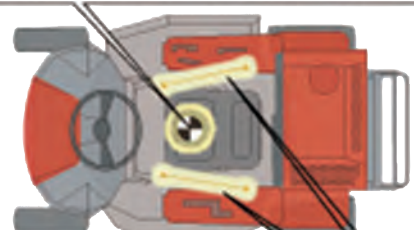


ハの字リンクで作業部が安定

機体重心を中央に配置し、登坂時でも安定した走行性能を発揮。ハの字リンクで作業部の揺れを抑え、ムラなく刈取り可能。

2シーズン活躍

夏季は草刈機、冬季は除雪機の2WAYタイプ。ブレードは工具レスで簡単に取り外し可能。

抜群の除雪能力



ブレードを進行方向に対し垂直にすると除雪幅1300mm。ブレードは左右各25度と45度に傾けることも可能。路肩に雪を寄せながら走行できます。

MF1018X-B (ブレード付タイプ)

夏季は草刈り、冬季は除雪が可能。ブレードはワンタッチで取り外し。



オプション



除雪ブレード 税込 273,900円
商品コード 0261570 (本体価格 249,000円)

オプション

らせん状のブラシで集草、乗ったまま草を排出可能。集草幅：1250mm

ブラシスイーパー
商品コード 0226140

税込 151,800円
(本体価格 138,000円)



適応型式…Mi/ME/MF

シートカバー
商品コード 0223160

税込 19,800円
(本体価格 18,000円)



適応型式…Mi/ME/MF/MG

ナイフセット
商品コード 020231A

税込 7,161円
(本体価格 6,510円)



※1台あたり2セット使用

適応型式…Mi/ME/MF/MG

草刈り&除雪 2WAYタイプ

春夏秋



冬

フジの高所作業機 エンジンタイプ

ワイドなブーム旋回で、幅広い作業を

HC350M2W

税込 1,289,200円
(本体価格 1,172,000円)

3.5m
最大高さ

46度
ブーム旋回角

標準装備

- ・コンテナ台
- ・着座シート
- ・シートカバー
- ・ウェイト



▲詳細はこちら

ブーム伸縮機能で効率アップ
クラスナンバーワンの充実した安全機能

HF350M

税込 1,867,800円
(本体価格 1,698,000円)

3.4m
最大高さ

46度
ブーム旋回角

960mm
ブーム伸縮

標準装備

- ・コンテナ台
- ・着座シート
- ・シートカバー
- ・ウェイト

大きく作業、小さく格納



全長はクラス最短 2,475mm

上下3.4m、左右3.5mの広い作業範囲。伸縮式ブームで下枝をかわす作業もスムーズに。ブームを縮めるとコンパクトに格納。



▲詳細はこちら

脚立の代わりに
2台目に最適なモデル

HA250M3W

税込 1,024,100円
(本体価格 931,000円)

2.5m
最大高さ

60度
ブーム旋回角

標準装備


- ・コンテナ台
- ・着座シート
- ・シートカバー
- ・ウェイト

ワイドに旋回

ブーム旋回角度は左右各30°。
木々の間の移動がスムーズに。

シンプルでも確かな実力

誰でも扱いやすく、装備も充実。

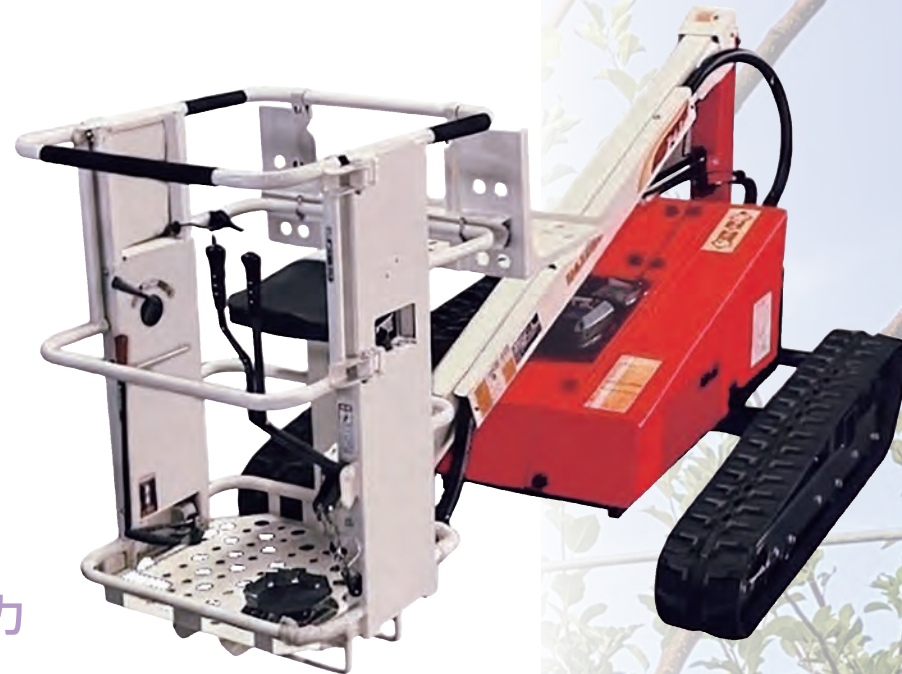

▲詳細はこちら

電動タイプ

SDGsに配慮した電動タイプ

HE350

税込 2,634,500円
(本体価格 2,395,000円)

3.5m
最大高さ

54度
ブーム旋回角

標準装備

- ・コンテナ台
- ・着座シート
- ・ウェイト

簡単操作

前後進、旋回は走行レバーを片手操作。
ブームの昇降、旋回もレバー1本で。

家庭用コンセントで充電

フル充電時、ほ場作業約2日分の運転が可能。
充電時間12～14時間でフル充電。

静穏性

ラジオを聴きながら作業OK。



▲詳細はこちら



▲作業動画はこちら

主要諸元

乗用草刈機

型 式 名		MF1018X	MF1018X-B	Mi1022XF	Mi1022XF-B	Mi1022X	Mi1022X-B	
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)		1930×1060×890	2590×1300×890 (2980×1080×890) ※ブレード最大傾斜時	1995×1070×905	2655×1300×905 (3045×1080×905) ※ブレード最大傾斜時	1995×1070×905	2655×1300×905 (3045×1080×905) ※ブレード最大傾斜時	
機体重量(kg)		306	350	345	389	330	374	
刈取部	刈幅(mm)	970						
	刈刃形状	ナイフステー:1枚/フリーナイフ:2枚						
	刈高(mm)	30～90						
	クラッチ、ブレーキ	ベルトテンション、ブレーキ連動						
除雪部	種類	ドーザー方式		ドーザー方式		ドーザー方式		
	除雪幅(ブレード最大傾斜時)(mm)	1300(920)		1300(920)		1300(920)		
	ブレード左右稼動角度	左右各 25°,45°		左右各 25°,45°		左右各 25°,45°		
走行部	駆動方式		オンデマンド4WD					
			HST無段変速 デフロック付					
			副変速付					
	車速(km/h)	前進	高速:0～10/低速:0～5.8		0～9.5		0～10	
		後進	高速:0～4.5/低速:0～2.6		0～5		0～4.5	
	足まわり		前輪 4.00-7(φ400)					
後輪 16×7.00-8(φ400)			後輪 17×8.00-8(φ440)					
操向方式		丸ハンドル(上下調節可能) ラック&ピニオン		丸ハンドル (上下調節可能)		丸ハンドル(上下調節可能) ラック&ピニオン		
エンジン	型式		カワサキ FS541V		カワサキ FS651V			
	排気量(ml)		603		726			
	種類		空冷V型2気筒 OHVガソリンエンジン					
	最大出力(kW(PS))		13.4(18)		16.4(22)			
	ネット出力(kW(PS))		11.4(15.3)		14.2(19)			
	始動方式		セルスタータ式					
燃料タンク容量(L)		14						
他	前照灯		標準装備					
	バッテリー形式		30A19R					
	最大作業能率(a/h)		70		80			
	使用傾斜角度		15度未満	平地のみ	20度未満	平地のみ	15度未満	平地のみ

※最大出力は、代表的なエンジン単体におけるグロス出力値です。※ネット出力は、SAEJ1349にもとづいたテストにより測定しております。しかしながら、運転回転数や、環境条件、メンテナンスなどその他のさまざまな要素によって、実際の出力値は変化します。※公道(道路、農道、林道などを含む)は走行できません。

高所作業機

型 式 名			HC350M2W	HF350M	HA250M3W	HE350
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)			3173×1300×1278	2475×1300×1310	2426×1320×1189	3315×1300×1260
機体重量(kg)			540	592	442	755
走行部	駆動方式		前進1段・後進1段			前後進無段変速
	車速 (km/h)	前進	1.8(ブーム上昇時、0.9)			
		後進	1.8(ブーム上昇時、0.9)			
	足まわり		ゴムクローラ 覆帯幅180mm		ゴムクローラ 覆帯幅200mm	ゴムクローラ 覆帯幅180mm
	操向方式		サイドクラッチ(ギヤドック)			左右独立モータ駆動(超信地旋回可)
エンジン	型式		メイキパワー GB181LE			
	種類		空冷単気筒 OHVガソリンエンジン			
	最大出力(kW(PS))		4.6(6.3)			
	始動方式		セルスタータ式(リコイル)			
	燃料タンク容量(L)		3.6			
作業台部	最大積載能力(kg)		100			
	床面地上高(mm)		276～3530	185～3480	279～2518	260～3500
	方式		ブーム式(油圧)			
	移動範囲 (ブーム水平時)(mm)	2440(ゴンドラの中心移動距離)	2565(ゴンドラの中心移動距離)	2430(ゴンドラの中心移動距離)	2930(ゴンドラの中心移動距離)	
		3020(ゴンドラ作業台外幅)	3140(ゴンドラ作業台外幅)	2970(ゴンドラ作業台外幅)	3560(ゴンドラ作業台外幅)	
	ブーム旋回角度		左右各23度	左右各23度	左右各30度	左右各27度
バッテリー形式		30A19R			12V 100Ah	

●使用最大傾斜角度は5度です。●HF350Mの機体寸法(全長)はブーム最縮時を示す。

機能・装備一覧

乗用草刈機

型 式 名		MF1018X MF1018X-B	Mi1022XF Mi1022XF-B	Mi1022X Mi1022X-B	機能説明
走行	HST無段変速	○	○	○	レバー操作で前後進の切り替えや速度調整が無段階で可能。
	大径フロントタイヤ	○	○	○	「ノ」の字ラグパターンで旋回時に地面を捉え、横滑りを防止します。
	デフロック	○	○	○	ぬかるみからの脱出に便利。レバーまたはペダルを「入」にすると後輪が直結になり、直進性が増します。
便利	ジャンプアップシート	○	○	○	座席シートを好みの位置に調節し、快適な作業ができます。シートの前後位置を調整可能。
	前照灯	○	○	○	常時点灯します。
標準装備	牽引フック	○	○	○	
	アワメータ	○	○	○	
	フロントバンパー	○	○	○	

高所作業機

型 式 名		HC350M2W	HF350M	HA250M3W	HE350	機能説明
安全	開閉ドア2重ロック	○	○	○	○	作業台の開閉ロックは安心の2重構造。
	走行速度制御機構	○	○	○	○	ブームが一定の高さ以上になると、安全のために走行速度が低速に切り替わります。
	走行クラッチロック機構	○	○		○	走行クラッチを「切」に固定し、不意の走行を防ぎます。
	始動安全機構	○	○		○	機体の急発進を防ぎます。走行クラッチが「入」のときはエンジンが始動しません。HE350は、走行クラッチ「入」のとき、キースイッチを「ON」にしても走行しません。
	警告ホーンスイッチ	オプション	○		○	警告音を鳴らします。
	落下防止装置	○	○		○	点検・整備時にブームを水平位置で固定し、下降しないようにします。
	過積載警告機能				○	作業台が重くなりバランスが崩れ、機体が転倒することを防ぎます。作業台に100kg以上の過積載をするとランプが点灯。警告ブザーが鳴り、上昇が停止します。
	走行転倒防止機能				○	傾斜地での転倒を防ぎます。機体の傾きが5°以上になるとランプが点灯。10°以上で警告ブザーが鳴り、走行が停止します。
	緊急停止ボタン				○	緊急時に機体を全停止させます。
	ブーム下降機能		○ (バルブ)		○ (レバー)	緊急時、作業台を安全に下降させます。
便利	ブーム伸縮機構		○ (油圧)			ブームが伸縮し、奥の作業エリアまで手が届きやすくなります。
標準装備	コンテナ台	○	○	○	○	
	着座シート	○	○	○	○	
	シートカバー	○	○	○	○	
ウエイト		○	○	○	○	

ハンマーナイフ草刈機

フジ独自の中型タイプ
パワフルな刈取性能

MD813M2-a

税込 1,683,000円
(本体価格 1,530,000円)

800mm


刈幅

33a/h

刈取能力



フローティング機構

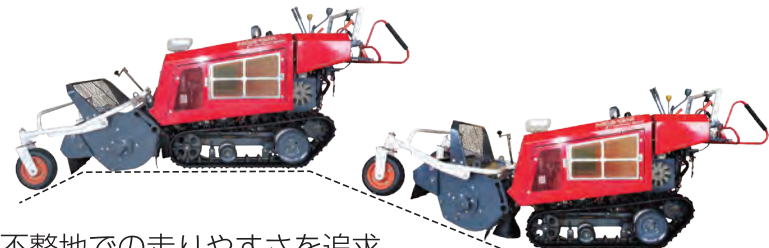

不整地での走りやすさを追求。
地面の起伏に合わせて刈取部が自動で追従します。
追従範囲は-3°～20°。

抜群の安定感

傾斜地でも安定した走行。

刈高さ無段階調整


0～150mm、お好みの刈高さに。

フルクローラの足回り



操作パネルを水平維持

長距離の傾斜面作業でも快適な使い心地。
パネルを水平に調節しながら走行。体を傾ける苦勞いらず！



ツインカッター方式自走刈払機

安全、軽量、簡単操作！
家周りの草刈りに

Corta アリス MH502M1

税込 256,300円
(本体価格 233,000円)

520mm

刈幅

8.3a/h

刈取能力

42.7cc

排気量



オプション

草を吸い込むようにスムーズに刈取り。
飛散物を低減し、傾斜面に強くなります。



ターボβ(ベータ) 税込 30,800円
商品コード 0253530 (本体価格 28,000円)

吹き返しを防止し、
スタイリッシュに草刈り。



フロント防塵カバー 税込 7,480円
商品コード 025349A (本体価格 6,800円)



排出フィン 税込 12,100円
商品コード 025328A (本体価格 11,000円)

刈った草の排出性を高め、
スイスイ草取り。



機体後方や側面への草等の飛散を低減します。
ホイルカバー 商品コード 0253810
税込 5,830円 (本体価格 5,300円)

主要諸元

ハンマーナイフ草刈機

型 式 名			MD813M2-a
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)			1995×970×1010
機体重量(kg)			345
刈取部	刈幅(mm)		800
	刈刃形状		単軸フリーハンマー式(54枚)
	刈高(mm)		0~150(油圧式)
	クラッチ、ブレーキ		ベルトテンション、ブレーキ連動
走行部	駆動方式		HST(副変速付)
	車速(km/h)	前進	高速:0~4.0/低速:0~0.9
		後進	高速:0~2.7/低速:0~0.8
	足まわり		ゴムクローラ
			覆帯幅180mm
	操向方式		サイドクラッチ (ギヤドック)
エンジン	型式		三菱 GB400PE
	排気量(ml)		391
	種類		空冷 OHVガソリンエンジン
	最大出力(kW(PS))		9.5(13)
	始動方式		セル・リコイル併用
	燃料タンク容量(L)		6
他	前照灯		標準装備
	バッテリー形式		30A19R
	最大作業能率(a/h)		33
	使用傾斜角度		25度未満

ツインカッター方式自走刈払機

型 式 名		MH502M1
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)		1170×550×860
機体重量(kg)		33
刈幅(mm)		520
刈高(mm)		20～40
トレッド(mm)		220～380
エ ン ジ ン	型式	TLE43
	種類	空冷層状掃気方式 2サイクルガソリンエンジン
	最大出力(kW(PS))	1.27(1.73)
	排気量(cc)	42.7
	始動方式	リコイルスタータ式
	燃料タンク容量(L)	0.9
走行部	走行速度(km/h)	1.6

※最大出力は、代表的なエンジン単体におけるグロス出力値です。