

フジイスノーロータリー



2026年度
秋冬版

FUJII Corporation CATALOG 2026




フジイコーポレーション株式会社



●本内容は、2026年9月現在のものです。 ●本内容は、改良および経済状況等により、予告なしに仕様・価格等を変更する可能性があります。

雪国の道をつくる

朝 安心して外に出られるように
通学や通勤に困らないように
あなたの日常を支える
フジ除雪機は雪国の道をつくれます。

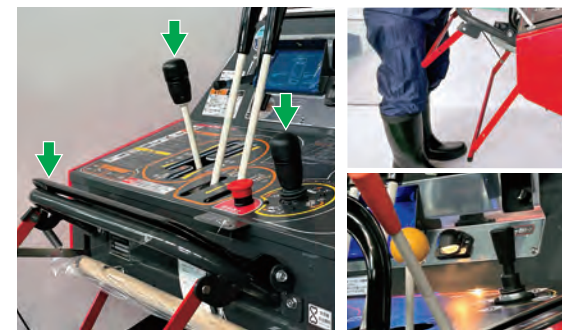

高い安全性

両端支持一段大径オーガ



混流一台生産



安全講習を実施



北極から南極



雪をより遠く より美しく


実現するためには

01 摩擦の軽減


02 スムーズな雪の流れ

新デフレクタをつくる、フジイの技術×地場の技術

01 切り出し




02 成形




03 パーツの接合



04 滑らかな表面加工



加工前



加工後

05 完成



撮影協力
燕市産業史料館

新潟県 燕三条の技術とコラボ

カトラリーの成形技術



切り出し



プレス加工



仕上げ技術



バフ研磨

完成



切り出し・成形撮影協力
燕市産業史料館

■ストリーマデフレクタ



1

ものづくりの地域から

燕三条の技術を取り入れ、性能の向上と見た目の美しさを両立。

2

ステンレス製 (SQ・SD・Si シリーズ)

滑りがよく、より遠くへ投雪。変形に強く錆びにくい。(※)

3

スムーズな雪の流れ

ビードが雪を美しく投雪。

■オーガヨク曲げ


雪の抵抗を軽減する新オーガヨク。
締まった雪でも食い込み前進。




■イコライザ

2つの転輪がシーソーのように動き障害物もスムーズに乗り越え。

起伏なし

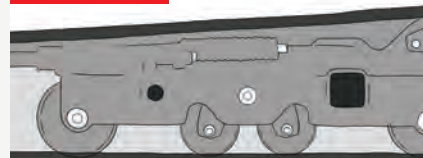

起伏あり

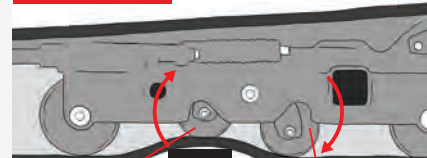

上がる

下がる

障害物


■スノーブロック

オーガの雪の付着を軽減。
簡単に取り付け可能。
購入はwebで。



■カットチップ

チップが雪に食い込み、雪の中での旋回性能アップ。

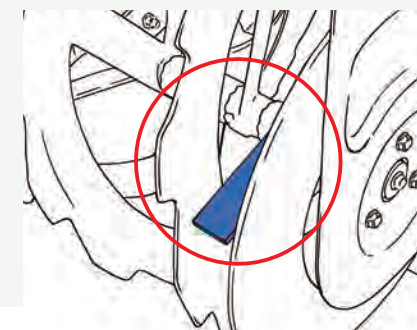

※デフレクタは環境により錆びることがあります。



積雪量の目安	軽←	雪質										→重	除雪場所
100cm以上	新雪	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	硬い雪	豪雪・多雪地域

ディーゼル

SQ1248DK1
47.2馬力 / 1200mm
 税込 7,095,000円
 (本体価格 6,450,000円)

SQ1243DK1
43.4馬力 / 1200mm
 税込 6,501,000円
 (本体価格 5,910,000円)

SQ1235DK1
34.7馬力 / 1200mm
 税込 5,973,000円
 (本体価格 5,430,000円)


SQ1231DK1
31.4馬力 / 1200mm
 税込 5,632,000円
 (本体価格 5,120,000円)




詳細 作業動画




1. スノーマチックPlus
 オーガを自動調整
 レバー操作なしで綺麗に除雪。

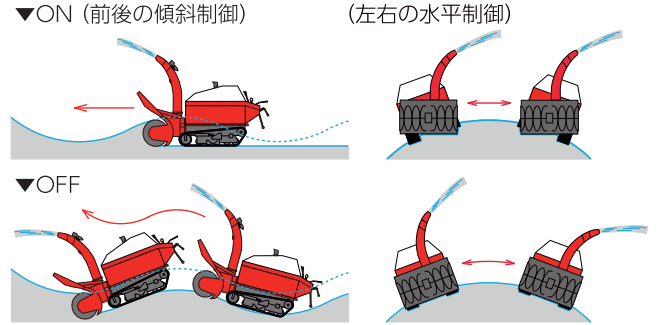

2. ロックオンPlus
 投雪の方向・距離を自動調節
 任意の場所に自動で投雪。

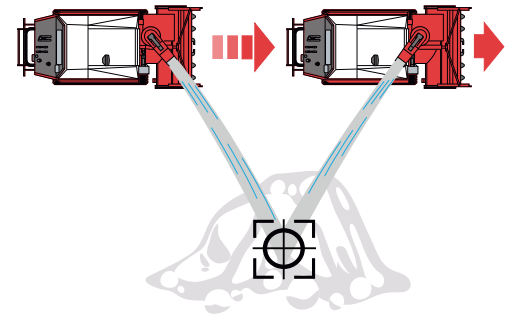

3. 振動を軽減
 (SQ1248DK1・SQ1243DK1)

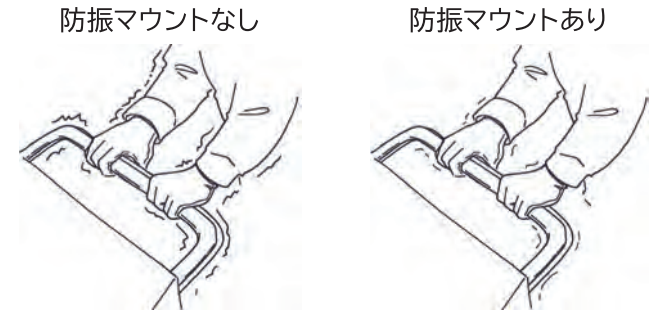

4. 二重安全装置
 重大事故を未然に防止
 後進時非常停止装置を上部和下部に
 装備。バーを押し込むと機体が停止。
 上部 挟まれ時
 下部 転倒時
 (SQ・SD・Siシリーズ装備)



5. 3点式デッドマン





積雪量の目安	軽←	雪 質										→重	除雪場所
80cm以上	新雪	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	硬い雪	山沿い・屋根からの落雪

ディーゼル

SD1124DK2
23.5馬力 / 1100mm
 税込 3,872,000円
 (本体価格 3,520,000円)

SD1120DM1-a
20馬力 / 1100mm
 税込 3,569,500円
 (本体価格 3,245,000円)
 ※ストリーマデフレクタは無し

ガソリン

SD1125S3
25馬力 / 1100mm
 税込 2,728,000円
 (本体価格 2,480,000円)




1. 固雪にも食い込む性能
 両端支持一段オーガ装備。


2. 滑らかな曲線カバー
 前方にかけて幅が狭くなり、
 作業部が見えやすく
 作業効率がUP



3. 二重安全装置
 重大事故を未然に防止
 後進時非常停止装置を上部と下部に
 装備。バーを押し込むと機体が停止。
 上部 挟まれ時
 下部 転倒時
 (SQ・SD・Siシリーズ装備)

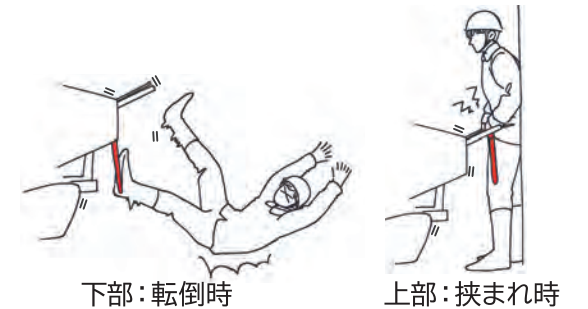

4. ブロワブレーキ解除
 簡単シャーボルト交換
 オーガ・ブロワの空転が容易に。
 (SQ・SDシリーズ装備)

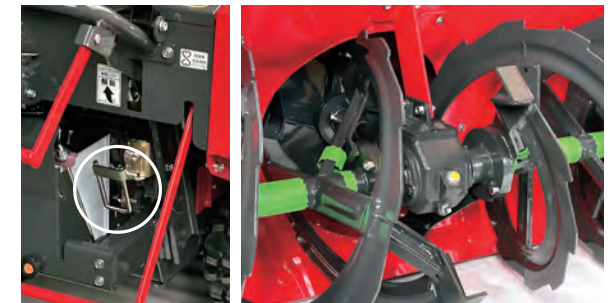

5. 足元ライト
 足元の安全
 (SQ・SDシリーズ装備)





積雪量の目安	軽←	雪質										→重	除雪場所
80cmまで	新雪	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	硬い雪	山沿い・屋根からの落雪

ディーゼル

Si1014DK2
13.7馬力 / 1000mm
 税込 2,365,000円
 (本体価格 2,150,000円)

Si914DK2
13.7馬力 / 900mm
 税込 2,365,000円
 (本体価格 2,150,000円)

ガソリン

Si1022S2S
22馬力 / 1000mm
 税込 2,238,500円
 (本体価格 2,035,000円)

Si1022S2
22馬力 / 1000mm
 税込 2,123,000円
 (本体価格 1,930,000円)

Si1018S2
18馬力 / 1000mm
 税込 2,062,500円
 (本体価格 1,875,000円)

Si1013M1
13馬力 / 1000mm
 税込 1,890,900円
 (本体価格 1,719,000円)
 ※ストリーマデフレクタは無し

Si913M1
13馬力 / 900mm
 税込 1,890,900円
 (本体価格 1,719,000円)
 ※ストリーマデフレクタは無し




1. 両支持転輪の堅牢な足回り
 両支持転輪装備。



2. 食込み抜群中型モデル
 両端支持一段オーガなど大型機並みの装備。

3. 二重安全装置
 重大事故を未然に防止
 後進時非常停止装置を上部和下部に
 装備。バーを押し込むと機体が停止。
 上部 挟まれ時
 下部 転倒時
 (SQ・SD・Siシリーズ装備)

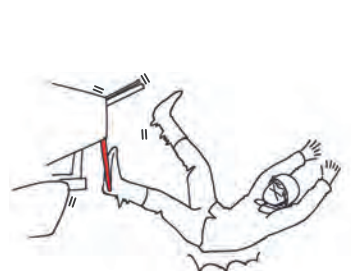

下部：転倒時

上部：挟まれ時

4. 残照ライト
 暗い環境下でも安全を確保
 エンジン停止後数秒間、操作部のライトが点灯。
 (SQ・SD・Si1014DK2・Si914DK2装備)



5. クラッチ連動ブレーキ
 手を離すだけで走行停止
 走行クラッチから手を離すと停止。
 停止時は常時駐車ブレーキが作動。
 (SQ・SD・Siシリーズ装備)





積雪量の目安	軽←	雪 質										→重	除雪場所
50cmまで	新雪	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	硬い雪	庭先・駐車場など

ガソリン

SH913MR3A
 13馬力 / 900mm
 税込 1,540,000円
 (本体価格 1,400,000円)

SH913MR2-S
 13馬力 / 900mm
 税込 1,359,600円
 (本体価格 1,236,000円)
 ※ストリーマデフレクタは無し

SH913MR3
 13馬力 / 900mm
 税込 1,397,000円
 (本体価格 1,270,000円)

SH913ML3
 13馬力 / 900mm
 税込 1,243,000円
 (本体価格 1,130,000円)



ストリーマデフレクタ



1. らくらく作業おまかせボタン

スノーマチック（オーガ部自動水平制御）と
 バックオートリフト（後進時オーガ部自動上昇）
 (SH913MR3A・Si1022S2S装備)




2. 舟形クローラー装備




3. ステابل機能

楽な姿勢で作業
 オーガを上げてても操作部の位置はそのまま。

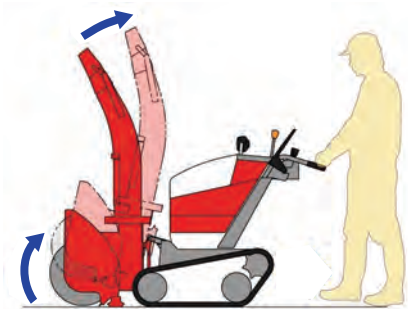

4. 自動車速制御

雪の量、質に応じて走行速度を自動的に制御。(SH913MR3A装備)

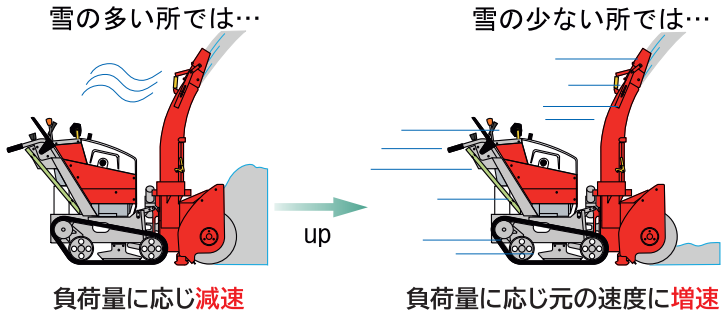

5. オーガローリング機構

段切り作業にも有効
 車体が傾いてもオーガの水平を保持。
 (SH913MR3A・SH913MR2-S・SH913MR3装備)
 ※SH913ML3は無し。



Sk SGシリーズ

積雪量の目安	軽←	雪	質	→重	除雪場所
50cmまで	新雪	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		硬い雪	庭先・駐車場など

ガソリン

Skシリーズ

Sk810MX1
10馬力 / 800mm
税込 946,000円
(本体価格 860,000円)

Sk810M2
10馬力 / 800mm
税込 877,800円
(本体価格 798,000円)
※ストリーマデフレクタは無し

Sk708M3
8馬力 / 710mm
税込 825,000円
(本体価格 750,000円)

SGシリーズ

SG810B
9.4馬力 / 800mm
税込 781,000円
(本体価格 710,000円)

SG710B
9.4馬力 / 710mm
税込 748,000円
(本体価格 680,000円)

※SGシリーズはサイドクラッチ無し

1. ミラクル投雪
美しい飛型と投雪距離が向上。

2. バックオートリフト
後進時オーガ部が自動で上昇。
(Sk810MX1)



ストリーマデフレクタ



使用画像 Sk810MX1



SAシリーズ

ガソリン

SA708MX4
8馬力 / 680mm
税込 577,500円
(本体価格 525,000円)

SA706MX4
6.3馬力 / 680mm
税込 465,300円
(本体価格 423,000円)

1. フジ最小シリーズ
シンプル高性能。

2. ワイヤーガード
簡単脱着。雪詰まり減少。

積雪量の目安	軽←	雪	質	→重	除雪場所
50cmまで	新雪	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		硬い雪	庭先・駐車場など



ストリーマデフレクタ



SL パワーブレード

SL1308M
8馬力 / 1300mm
税込 1,536,700円
(本体価格 1,397,000円)



持ち上げる



積み込む

SM パワーダンプ

SM806M
6.3馬力 / 780mm
税込 804,100円
(本体価格 731,000円)



持ち上げる



運ぶ

除雪機の性能から選ぶ

使用する除雪場所、積雪量の目安、雪質に合わせて
除雪機を選びましょう。

型式	除雪場所	積雪量の目安	雪 質			その他	参考型式／ページ			
			柔らかい雪	締まった雪	固い雪					
大型	多雪・豪雪地域	100cm～	◎	◎	◎	段切り作業に役立つローリング機構付き ※1		SQ タイプ	P7	
	山沿い・屋根からの落雪	80cm～	◎	◎	◎			SD タイプ	P9	
◎			◎	◎			Si タイプ	P11		
～80cm		◎	◎	◎			SH タイプ	P13		
小型	庭先・駐車場など	50cm～	◎	◎	○		15分で 駐車場 約23台 ※2		Sk・SG タイプ	P15
		～50cm	◎	○	△		15分で 駐車場 約23台 ※2		SA タイプ	P16
			◎	△	—			SL タイプ	P16	
		～30cm	◎	—	—		—		SM タイプ	P16
ブレード			～30cm	◎	—	—	—			
ダンプ		～20cm	◎	—	—	—				

※1 ローリング機構：オーガ部の傾きを調整でき、傾斜地でも水平に除雪可能。ローリング機構の装備有無は19・20ページの機能・装備一覧表をご覧ください。
※2 積雪高さ20cmの新雪・駐車場1台あたり2.5×6mを想定。

●オプション一覧

■シートカバー

SH



コード No : 0113200
■税込 11,000円(本体価格 10,000円) ■適応型式:SH全型式

Sk/SG



コード No : 8120315
■税込 11,000円(本体価格 10,000円) ■適応型式:Sk、SG全型式

SA



コード No : 8120316
■税込 9,020円(本体価格 8,200円) ■適応型式:SA全型式

■延長オーガハウジング


SQ / SD (ディーゼル/ガソリン)



コード No : 8120555
■税込 64,900円(本体価格 59,000円) ■適応型式:SQ全型式

コード No : 0079470
■税込 58,300円(本体価格 53,000円) ■適応型式:SD全型式(機体番号4713～)

Si (ディーゼル/ガソリン) / SH

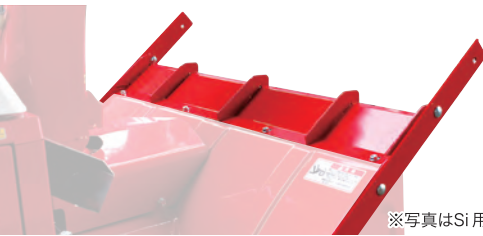

コード No : 012528A
■税込 51,700円(本体価格 47,000円) ■適応型式:Si全型式
(Si913M1、Si914DK2を除く)
※取り付け用サイドマーカー含む

コード No : 012530A
■税込 50,600円(本体価格 46,000円) ■適応型式:SH全型式、
Si913M1、Si914DK2
※取り付け用サイドマーカー含む

■オーガハウジングガード

Sk/SG/SA



コード No : 8120320
■税込 16,500円(本体価格 15,000円) ■適応型式:SA全型式

コード No : 8120322
■税込 17,600円(本体価格 16,000円) ■適応型式:Sk810MX1、Sk810M2、SG810B

コード No : 8120323
■税込 17,600円(本体価格 16,000円) ■適応型式:Sk708M3、SG710B

■サイドマーカ(1本)

Si/SH/Sk/SG



コード No : 8120305
■税込 5,170円
(本体価格 4,700円)
■適応型式
Si、SH、Sk、SG全型式
※左右各1本装着可

■ハウス除雪用サイドマーカセット

SQ



コード No : 009553A
■税込 31,900円
(本体価格 29,000円)
■適応型式:SQ全型式
※サイドマーカー左右各1本、
フロントマーカー1本を含む

■短尺シュータ

SQ



コード No : 014263A
■税込 95,700円(本体価格 87,000円) ■適応型式:SQ全型式(機体番号1033～)
※スイッチ及び電動シリンダは本機より取り外して使用

SD (ディーゼル/ガソリン)



コード No : 0078750
■税込 97,900円(本体価格 89,000円) ■適応型式:SD1124DK2
コード No : 0079060
■税込 97,900円(本体価格 89,000円) ■適応型式:SD1120DM1-a
コード No : 0078810
■税込 97,900円(本体価格 89,000円) ■適応型式:SD1125S3
※スイッチ及び電動シリンダは本機より取り外して使用

■補修用スプレー缶

イタリアンレッド

コード No
V00000-NS341M56
■税込 3,773円
(本体価格 3,430円)
■適応型式
全型式

サマーホワイト

コード No
V00000-05549
■税込 2,640円
(本体価格 2,400円)
■適応型式
SQ、SD、Si、SH、SL全型式

スノーブラック

コード No
V00000-SF1244
■税込 3,267円
(本体価格 2,970円)
■適応型式
全型式



■前照灯

SA



コード No : 8120604
■税込 16,500円
(本体価格 15,000円)
■適応型式
SA706MX4

●機能・装備一覧

		大 型				中 型					小 型																								
		ディーゼル				ガソリン	ディーゼル	ガソリン			ガソリン																								
型式	SQ1248DK1 SQ1243DK1	SQ1235DK1 SQ1231DK1	SD1124DK2	SD1120DM1-a	SD1125S3	Si1014DK2 Si914DK2	Si1022S2S	Si1022S2	Si1018S2	Si1013M1 Si913M1	SH913MR3A	SH913MR3	SH913MR2-S	SH913ML3	Sk810MX1	Sk810M2	Sk708M3	SG810B SG710B	SA708MX4	SA706MX4	SL1308M	SM806M													
走行	1 HST無段変速																			2 フリクション無段変速	1 HST無段変速														
	3 湿式ディスクサイドクラッチ										4 自動車速制御				3 湿式ディスクサイドクラッチ						3 湿式ディスクサイドクラッチ														
	5 イコライザ				5 イコライザ																														
	6 両支持転輪																				6 両支持転輪														
除雪	オーガ	7 両端支持オーガ																																	
		8 リフト機構										油 圧					電動油 圧					電動	手 動			← フットペダル →		油 圧	手 動						
		9 バックオートリフト								9 バックオートリフト				9 バックオートリフト				9 バックオートリフト																	
		10 オーガ遮蔽率45%		65%				70%											98%				97%												
		11 オーガローリング機構																																	
		12 スノーマチックplus						13 スノーマチック				13 スノーマチック				13 スノーマチック																			
	シュータ	14 カットチップ			14 カットチップ							14 カットチップ			14 カットチップ			14 カットチップ																	
		15 フル電動シュータ																																	
		16 ロックオンplus					17 ミラクル投雪									17 ミラクル投雪																			
		18 ストリーマデフレクタ			18 ストリーマデフレクタ							18 ストリーマデフレクタ			18 ストリーマデフレクタ			18 ストリーマデフレクタ																	
あんしん	19 HSTゼロスタート																																19 HSTゼロスタート		
	20 クラッチ連動駐車ブレーキ																																20 クラッチ連動駐車ブレーキ		
	21 ブロワブレーキ解除レバー																																		
	22 3点式デッドマン																																		
	23 二重安全装置																																	23 二重安全装置	
便利	25 残照ライト		26 足元ライト		25 残照ライト						24 ステーブル																								
	27 バックブザー		28 警告ホーン	29 燃料タンク台																															

1 HST 無段変速 レバー操作で、前後進の切り替えや速度調整が無段階で可能。	2 フリクション無段変速 レバー1本で前進・後進の無段変速が可能。	3 湿式ディスクサイドクラッチ レバーの引き具合に応じたなめらかな旋回が可能。	4 自動車速制御（P14参照） 雪の状態や量に応じ、車速を自動制御。	5 イコライザ（P5参照） 起伏のある地面やトラックへの積み降ろし、障害物の乗り越えもスムーズに走行可能。	6 両支持転輪 転輪を左右両側支持し、過酷な作業条件でも高い走破性と耐久性を発揮。
7 両端支持オーガ 食い込み性能と耐久性を重視、因雪でも効率良く作業可能。	8 リフト機構 オーガ（作業部）の高さを調整可能。	9 バックオートリフト（P15参照） 後進時にオーガ部が自動上昇、オーガを上昇させる手間を省き、雪の引きずりを防止。	10 オーガ遮蔽率（P14参照） オーガ回転部を横から見たときのカバー率を表示。	11 オーガローリング機構 手元のレバーでオーガ部の傾きを調整でき、傾斜地でも水平に除雪可能。	12 スノーマチックplus（P8参照） 左右方向に加え、前後方向の傾きを感じし、設定した傾きや水平を保つよう自動制御。
13 スノーマチック 車体が傾いた場合でも、自動でオーガの水平を保って作業可能、段切り作業時に有効。	14 カットチップ オーガヨクの両端についたチップが雪に食い込み、雪の中でも旋回性能アップ。	15 フル電動シュータ レバー1本の操作により、電動で投雪方向と投雪距離を調節可能。	16 ロックオンplus（P8参照） 投雪方向に加え、投雪距離の自動制御をプラス。一定の範囲に雪をまとめて飛ばしたい時に便利。	17 ミラクル投雪 きれいな飛形で投雪距離が向上し、雪づまりも低減、機体直近に雪を落とすことも可能。	18 ストリーマデフレクタ ピードが雪を美しく投雪。
19 HST ゼロスタート 走行クラッチ「切」でHSTレバーが停止位置に自動復帰、再スタート時の急発進を防止。	20 クラッチ連動駐車ブレーキ 走行クラッチ「切」で駐車ブレーキが自動作動、かけ忘れの心配なし。	21 ブロワブレーキ解除 レバー操作でブロワブレーキを解除、安全・簡単にシャーボルト交換可能。	22 3点式デッドマン ①ルーフハンドル、②HSTレバー、③油圧操作レバーのどれかひとつを握れば走行クラッチ「ON」、両手を自由に使った操作が可能。	23 二重安全装置 上部・下部後進時非常停止装置。作動すると走行が停止。	24 ステーブル ハンドル高さが常に一定。楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適。
25 残照ライト エンジンを切った後も数秒間操作パネル部のライトが点灯、格納時に特に便利。	26 足元ライト 夜間や早朝作業に、暗い足元を照らすライトを装備。	27 バックブザー 後進時にブザーが鳴り、周囲に危険をお知らせ。	28 警告ホーン 警告ホーンボタンを装備、周囲に安全配慮を促し、事故等を未然に防止。	29 燃料タンク台 給油時に便利な燃料タンク台で、楽に給油が可能。	


●除雪機主要諸元

型 式	性 能			寸 法 (mm)			全重量 (kg)	エンジン					除雪部			走行部		
	除雪幅 (mm)	除雪高さ (mm)	プロフ周速 (m/s)	全 長	全 幅	全 高 (デフレクタ最縮)		型式	最大出力 kW (PS)	区 分	燃料タンク容量 (L)	始動方式	リフト	ローリング	シュータ調節	変速段数	履帯幅 (mm)	サイドクラッチ
SQ1248DK1	1200	700 (820)	32	2720	1210	1860 (1600)	1251	V2403	34.7 (47.2)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックPlus) (バックオートリフト)	電動 (ロックオンPlus)	HST (ゼロスタート)	300	湿式	
SQ1243DK1	1200	700 (820)	32	2720	1210	1860 (1600)	1251	V2403	32.0 (43.4)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックPlus) (バックオートリフト)	電動 (ロックオンPlus)	HST (ゼロスタート)	300	湿式	
SQ1235DK1	1200	700 (820)	32	2720	1210	1860 (1600)	1233	D1803	25.5 (34.7)	水冷D (3気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックPlus) (バックオートリフト)	電動 (ロックオンPlus)	HST (ゼロスタート)	300	湿式	
SQ1231DK1	1200	700 (820)	32	2720	1210	1860 (1600)	1233	D1803	23.1 (31.4)	水冷D (3気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックPlus) (バックオートリフト)	電動 (ロックオンPlus)	HST (ゼロスタート)	300	湿式	
SD1124DK2	1100	680 (775)	28	2540	1110	1805 (1615)	853	D1105	17.3 (23.5)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	250	ギヤドック
SD1120DM1-a	1100	680 (775)	27	2540	1110	1805 (1615)	838	L3E	14.7 (20)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	250	ギヤドック
SD1125S3	1100	680 (775)	25	2540	1110	1805 (1615)	730	EH72	18.6* (25)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	230	ギヤドック
Si1022S2S	1000	570 (640)	28	2070	1000	1685 (1538)	508	EH65	16.4* (22)	空冷G	25	セル	油圧 (バックオート)	油圧 (スノーマチック)	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1022S2	1000	570 (640)	28	2070	1000	1685 (1538)	508	EH65	16.4* (22)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1018S2	1000	570 (640)	28	2070	1000	1685 (1538)	508	EH63	13.4* (18)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1013M1	1000	570 (640)	25	2070	1000	1685 (1538)	470	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si913M1	900	570 (640)	25	2070	900	1685 (1538)	465	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1014DK2	1000	570 (640)	29	2170	1000	1685 (1538)	577	Z602	10.1* (13.7)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si914DK2	900	570 (640)	29	2170	900	1685 (1538)	572	Z602	10.1* (13.7)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MR3A	900	570 (640)	27	1680	900	1600 (1450)	312	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	電動油圧 (バックオート)	電動油圧 (スノーマチック)	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MR3	900	570 (640)	27	1680	900	1600 (1450)	312	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	電動油圧	電動油圧	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MR2-S	900	570 (640)	27	1680	900	1600 (1450)	309	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	電動油圧	電動油圧	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913ML3	900	570 (640)	27	1680	900	1600 (1450)	306	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	電動油圧	—	電動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Sk810MX1	800	510 (570)	23	1470	800	1195 (1005)	195	GB300	7.4 (10)	空冷G	6	セル (リコイル)	電動 (バックオート)	—	電動	HST	150	湿式
Sk810M2	800	510 (570)	23	1470	800	1195 (1005)	194	GB300	7.4* (10)	空冷G	6	セル (リコイル)	リフトバー (フリーロック)	—	電動	HST	150	湿式
Sk708M3	710	510 (570)	23	1470	710	1195 (1005)	189	GB290	5.9* (8)	空冷G	6	セル (リコイル)	リフトバー (フリーロック)	—	電動	HST	120	湿式
SG810B	800	510 (570)	28	1480	800	1195 (1005)	178	19J137	6.94 (9.4)	空冷G	3	セル (リコイル)	リフトバー (フリーロック)	—	電動	HST	120	—
SG710B	710	510 (570)	28	1480	710	1195 (1005)	173	19J137	6.94 (9.4)	空冷G	3	セル (リコイル)	リフトバー (フリーロック)	—	電動	HST	120	—
SA708MX4	680	450 (490)	20	1370	680	1120 (1080) ^{*1}	149	GB290	5.9* (8)	空冷G	6	セル (リコイル)	フット	—	手動	無段リクジョ	120	—
SA706MX4	680	450 (490)	20	1370	680	1120 (1080) ^{*1}	125	GB181	4.6* (6.3)	空冷G	3.6	リコイル	フット	—	手動	無段リクジョ	120	—

パワーシリーズ

型 式	性 能		寸 法 (mm)			全重量 (kg)	エンジン					除雪部				走行部		
	除雪幅 (mm)	除雪高さ (mm)	全長	全幅	全高		型 式	最大出力 kW (PS)	区 分	燃料タンク 容量 (L)	始動 方式	ブレード ダンブ 可動範囲 (°)	ブレード 傾斜角 (°)	ブレード 調整方式		変速 段数	履帯幅 (mm)	サイド クラッチ
														上下	左右			
SL1308M	1300	410	2250	1300	1195	384	GB290	5.9* (8)	空冷G	6	セル	0～70	左右 各40	油圧	手動	HST (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SM806M	780	490	1600	920	1210	165	GB181	4.6* (6.3)	空冷G	3.6	リコイル	—	—	手動	—	HST	150	湿式

●本仕様は改良の為、予告なしに変更することがあります。●雪質等の作業条件により、除雪性能は異なります。●除雪高さの()の数字は、オプションの延長オーガハウジングもしくはオーガハウジングガード装備時の除雪高さです。●ディーゼルエンジンは全機排ガス対応エンジンです。●デフレクタ最縮寸法は実測寸法です。
※1 ハンドル位置の方が高くなる為、()の数字はハンドルの高さ(デフレクタ最縮時は960mm) ※注)最大出力は、エンジン単体における代表的なエンジンのグロス出力値です。

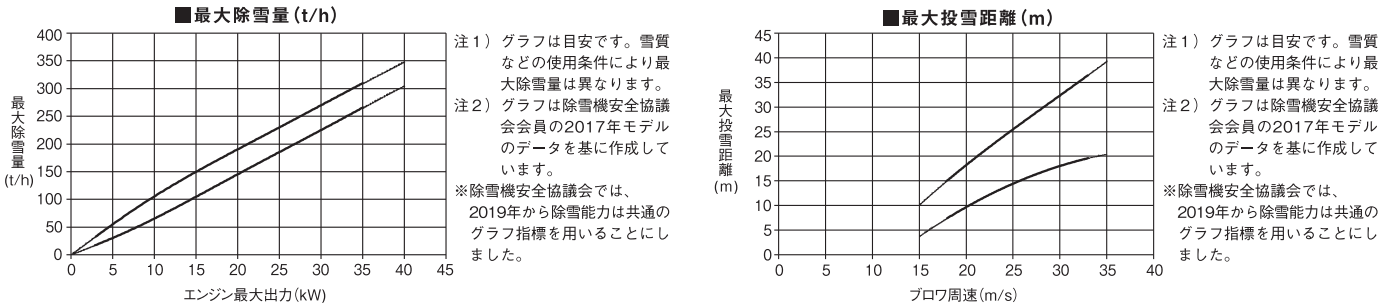

**フジイ除雪機は北極圏のサンタ村でも
オフィシャル除雪機として活躍中!**

フジイ除雪機は、フィンランドのロバニエミ市にある
クリスマス財団によって認定された
サンタクロース公認除雪機です。

フィンランド
ロバニエミ市

除雪機 安全規格
SSS B 104-2021
SSS B 201-2021

フジイコーポレーション株式会社の除雪機は、除雪機安全協議会の
自主規制「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」に適合しています。

賠償責任保険付き

フジイ除雪機をご購入いただき、除雪機サービス確認書をご返送
いただくと、「賠償責任保険」にご加入いただくことができます。
詳しくは、ご購入の際に添付されている「フジイ除雪機賠償責任
保険のご案内」をご覧ください。

**正しい操作で
安全作業**

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 作業前には必ず安全点検を行ってください。
- 除雪中は、周囲の安全に注意しましょう。
- 雪詰りの除去や、点検・整備は、必ずエンジンを停止してから行ってください。

FUJII フジイコーポレーション株式会社

機械事業部 〒959-1276新潟県燕市小池285 ハーベスタハウス1F
販売部 TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
E-mail santa@e-fujii.co.jp

北海道 〒068-2165北海道三笠市岡山178-19
支店 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242
西日本 〒740-0017山口県岩国市今津町2丁目8-28-2
営業所 TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL <https://www.e-fujii.co.jp>

耳より情報<雪国より>

《スノーブロック》

あり

なし

こちらの商品は下記サイトからお買い求めください。
URL : <https://yukiguniyori.stores.jp/> <https://snowblock.base.shop/>